

**MT-1543**

## **Base Gx5,3**

Soquete para lâmpada com base Gx5,3

### **Características:**

Corpo em porcelana;  
Contatos em latão,  
Corrente máxima: 4A;  
Potência máxima: 100W;  
Tensão: 0~250Vac;  
Rabicho com isolamento de silicone  
2x0,75mm<sup>2</sup>x10cm - 180°C  
Temperatura: T250  
Fixação por parafuso M3



### **Aplicação:**

Utilizado com lâmpadas halógenas tipo dicróica e lâmpada LED de base Gx5,3. Ideal para lustres, arandelas, spots e luminárias em geral.

### **Garantia:**


Garantia de 3 meses, contra defeito de fabricação a partir da data de aquisição.

## Embalagem:

Codigo	Caracteristica			Embalagem		
	Base	Corrente	Tensão	Pcte Pq ( Un )	Cx. Md ( Un )	Cx. Gd ( Un )
MT1543	Gx5,3	4A	0~250V	50	500	2.000

Código	Embalagem Média			Embalagem Grande		
	Dimensões	Peso	Código de Barras	Dimensões	Peso	Código de Barras
	( C x L x H ) ( cm )	( Kg )	( EAN14 )	( C x L x H ) ( cm )	( Kg )	( EAN14 )
MT1543	22 x 20,5 x 13,5	3,8	17898214966836	48 x 23 x 28	15	27898214966833

## Dimensões em mm:

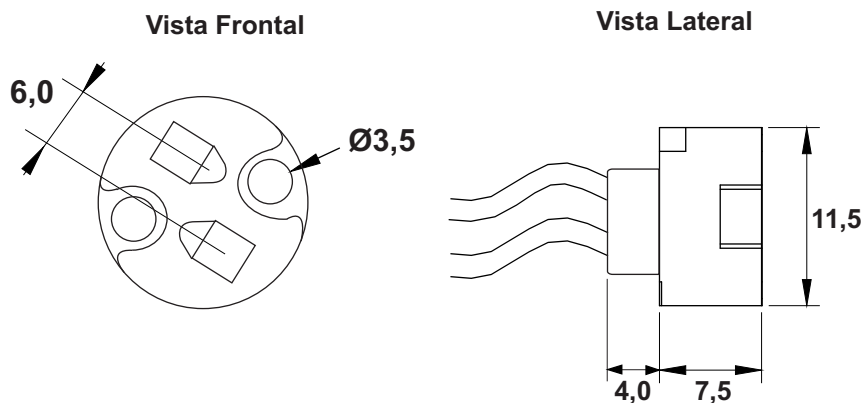

Dimensões em mm.