DECORLUX®

Conector Termoplástico

Conectores em Barra - 12P.

Os Conectores em termoplástico Decorlux oferecem maior comodidade e segurança as conexões elétricas. Produzidos em polietileno com isolação de até 380 V e suportam temperaturas até 70ºC. Têm terminais e parafusos em latão, atendendo perfeitamente as normas brasileiras vigentes..

Características:

Corpo em PE (polietileno);
Terminais em latão;
Numero de polos: 12;
Tensão: 380V;
Corrente: 24A (4mm²) 250V
25A (6mm²) 380V
30A (10mm²) 380V
50A (16mm²) 380V

Temperatura: T=70°C

GARANTIA 3 MESES GARANTIA

Aplicação:

Conexões de fios e cabos elétricos.
Ideal para uso em instalação de baixa potência.

Garantia:

Garantia de 3 meses, contra defeito de fabricação a partir da data de aquisição.

Decorlux Material Elétrico Ltda.
CNPJ: 02.382942/0001-07
Rua Gino Benuzzi, nº1402 CIC
Curitiba PR, 81350-070

Telefone: (41)30291144
SAC: 08006011144
email: sac@decorlux.com.br
www.decorlux.com.br

Embalagem:

Produto	Embalagem Middle						Embalagem Master					
	Qtide	Peso	Dimensões (cm)			Código de Barras	Qtide	Peso	Dimensões (cm)			Código de Barras
	(und.)	(Kg)	Comp.	Larg.	Alt.	EAN14	(und.)	(Kg)	Comp.	Larg.	Alt.	EAN14
CT0433	10	0,14	13,3	9,6	1,9	17898214961466	1200	23,0	40,5	23,0	34,5	27898214961463
CT0653	10	0,22	14,4	11,4	1,9	17898214961473	1000	23,0	47,0	23,0	29,0	27898214961470
CT1013	10	0,30	11,5	10,0	3,0	17898214961480	800	22,0	20,0	27,5	25,0	27898214961487
CT1633	10	0,60	21,0	17,0	3,0	17898214961497	300	17,0	38,0	34,0	20,5	27898214961494

Dimensões em mm com tolerância de ± 2mm :

Vista Frontal

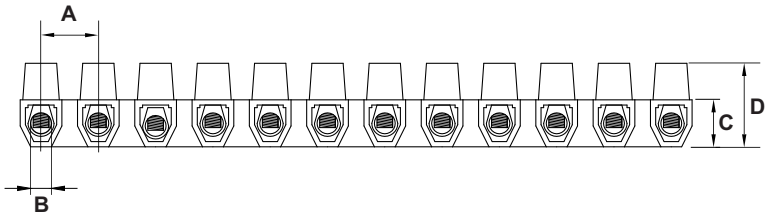

Vista Superior

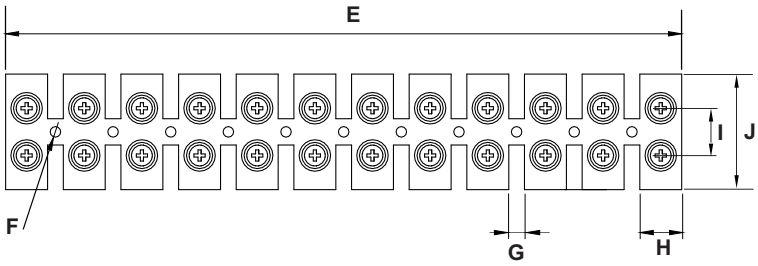

Produto	Características				Dimensões									
	Pólos	Fio	Corrente	Tensão	mm									
	und.	mm²	A	V	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CT0433	12	4	24	250	7,0	2,7	6,7	12,0	90,0	2,0	2,4	5,5	6,0	15,0
CT0653		6	25	380	10,0	3,3	8,6	13,6	109,0	2,6	3,1	6,6	7,5	16,0
CT1013		10	30	380	10,5	3,7	9,0	15,0	129,2	2,6	2,9	7,3	6,0	21,0
CT1633		16	50	380	14,7	5,2	11,6	19,6	167,0	3,1	5,0	9,5	12,0	25,6

Decorlux Material Elétrico Ltda.
CNPJ: 02.382942/0001-07
Rua Gino Benuzzi, nº1402 CIC
Curitiba PR, 81350-070

Telefone: (41)30291144
SAC: 08006011144
email: sac@decorlux.com.br
www.decorlux.com.br